



DL France Defib
spécialiste en défibrillateurs

8, rue du Général Garnier

51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE

Tél. : 03 26 72 70 63


Portable : 06 81 34 71 03

Mail : contact@dlfrance-defib.fr

Kiosque de détection de température

Aidez à **assurer la sécurité** de vos visiteurs et de vos équipes tout **en améliorant l'expérience client**
Contribuez à **limiter la propagation de la Covid-19** en mesurant et en informant vos visiteurs & vos équipes de leur température


Certifié CE et FCC, en conformité avec la loi RGPD
Solution clé en main prête à être expédiée maintenant
Livraison entre 8 et 15 jours maxi
Pas de frais continus
Gain de temps et d'argent comparé à un scan avec assistance humaine
1 an de Garantie (aucune maintenance n'est requise)

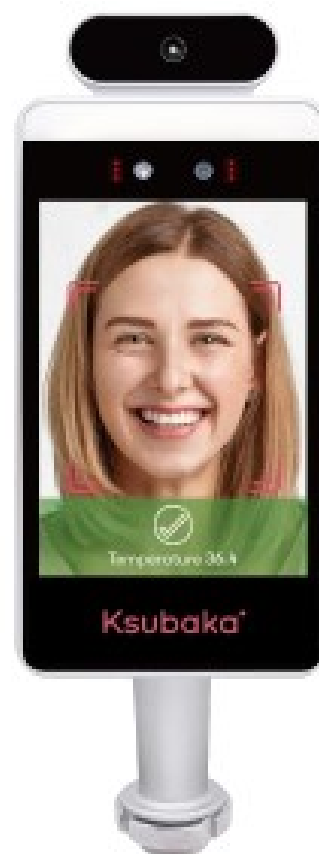

KSU-TSK-013F
Modèle adulte



KSU-TSK-011D
Disposition
comptoir



KSU-TSK-010W
Kiosque mural



DL France Defib

spécialiste en défibrillateurs

Caractéristiques



Ce n'est pas un dispositif médical et il ne doit pas être utilisé comme seule base sur laquelle une décision est prise quant à savoir si un sujet est infecté ou malade. Notre capteur de température infrarouge à distance mesure la température moyenne sur le visage et peut être affecté par les conditions environnementales.

Module d'imagerie thermique infrarouge :

- Vitesse de détection de température : 300ms
- Distance de détection de température : 1 mètre (distance optimale 0.5 mètre)
- Précision de mesure de la température : $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Plage de mesure de température : $33^{\circ}\text{C} - 42^{\circ}\text{C}$
- Pixel : 32*32 dots (total 1024 pixels)
- La température des visiteurs est normale et se libère directement : Support
- Alarme de température anormale : support (Alarme de température peut être réglée)

Paramètres généraux :

- Electrique : DA12V (+/-10%)
- Taille de la température de fonctionnement : $0-40^{\circ}\text{C}$

Ecran :

- Taille : 8.0 inch IPS LCD screen
- Résolution : 80*1280
- Tactile : not supported (en option)

Processeur :

- CPU : RK3288 quad-core (en option RK3399 6 core, MSM8953 8 core)
- Storage : EMMC 8G

Interface :

- Audio : 2.5W / 4R speakers
- USB : 1 USBOTG, 1 USB HOST standard A port
- Communication série : 1 RS232 serial port
- Sortie relais : 1 door open signal output
- Wiegand : one wiegand 26/34 output, one wiegand 26/34 input
- Bouton de mise à niveau : support Uboot upgrad button
- Réseau filaire : 1 RJ45 ethernet socket

Multi langues : Anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, vietnamien, russe, thaï, arabe, indonésien, tchèque, polonais, roumain, lituanien, hébreu, ukrainien

Avantages des kiosques

